

ジオメイトシリーズ

鋼管回転圧入機

ゼロハチ エスピー


DHJ08-3SP

4.2t仕様機



国土交通省環境認定機種
排ガス2次対策型エンジン
97年度基準低騒音型認定

オーガを中抜きタイプ採用。専用鋼管ロッドを装着して、ヤットコ作業が可能です。

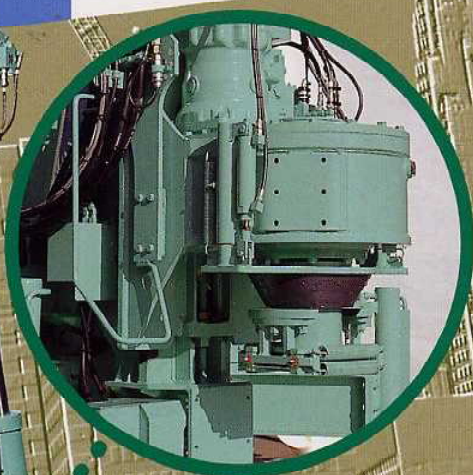

日本車両

DHJ08-3SP

標準装備品

- フロントジャッキ ●アウトリガジャッキ
- ウインチ (ワイヤロープφ10)、フック
- トップシーブローラー
- 施工管理装置 (セコーマスター)
- 電気式リーダ角度計 ●前照灯
- ラジオ ●ヒーター
- 工具箱 ●本体丸吊りピース

オプション品

- 鋼管用ロアガイド&カラー ●鋼管用キャップ
- ヤットコロッド ●データ記録装置 (ICカード)
- データ送信システム (セコーネット)
- オーガ回転検出 ●脱着式ゴムパット
- 旋回任意ロック ●クーラー
- マイク&スピーカー
- ネームプレート (差替式)


仕様

※印の数値は負荷により変化します。

DHJ08-3SP鋼管回転圧入仕様	
オーガ回転トルク	13.9~41.6kN・m(1,416~4,241kgf・m)
オーガ回転数	※11.1~33.1min ⁻¹ (※11.1~33.1rpm)
オーガ押込/引抜き	45.5kN(4.6tf)
オーガ昇降速度	0~11.9m/min
オーガ昇降ストローク	6,300mm
ウインチ最大吊り荷重	9.8kN(1,000kgf)
ウインチ巻上/巻下速度	約20m/min
旋回速度	約3.6min ⁻¹ (約3.6rpm)
走行速度	※2.4km/h
登坂能力	40%
機関名称	ヤンマー4TNV94L-PIKA型ディーゼルエンジン
総排気量	3,053mL(2,766cc)
定格出力	40.8kW/2,400min ⁻¹ (55.5ps/2,400rpm)
燃料消費率	238g/kWh
燃料タンク	75L
機械総質量	9,406kg(キャップ・ロアガイド・φ190.7×6m/バイル含む)
輸送時質量	8,924kg(ロアガイド含む)

※短尺仕様/建屋内作業・上空制限地での施工に対応して、短尺仕様6mでの作業が可能です。

外形図

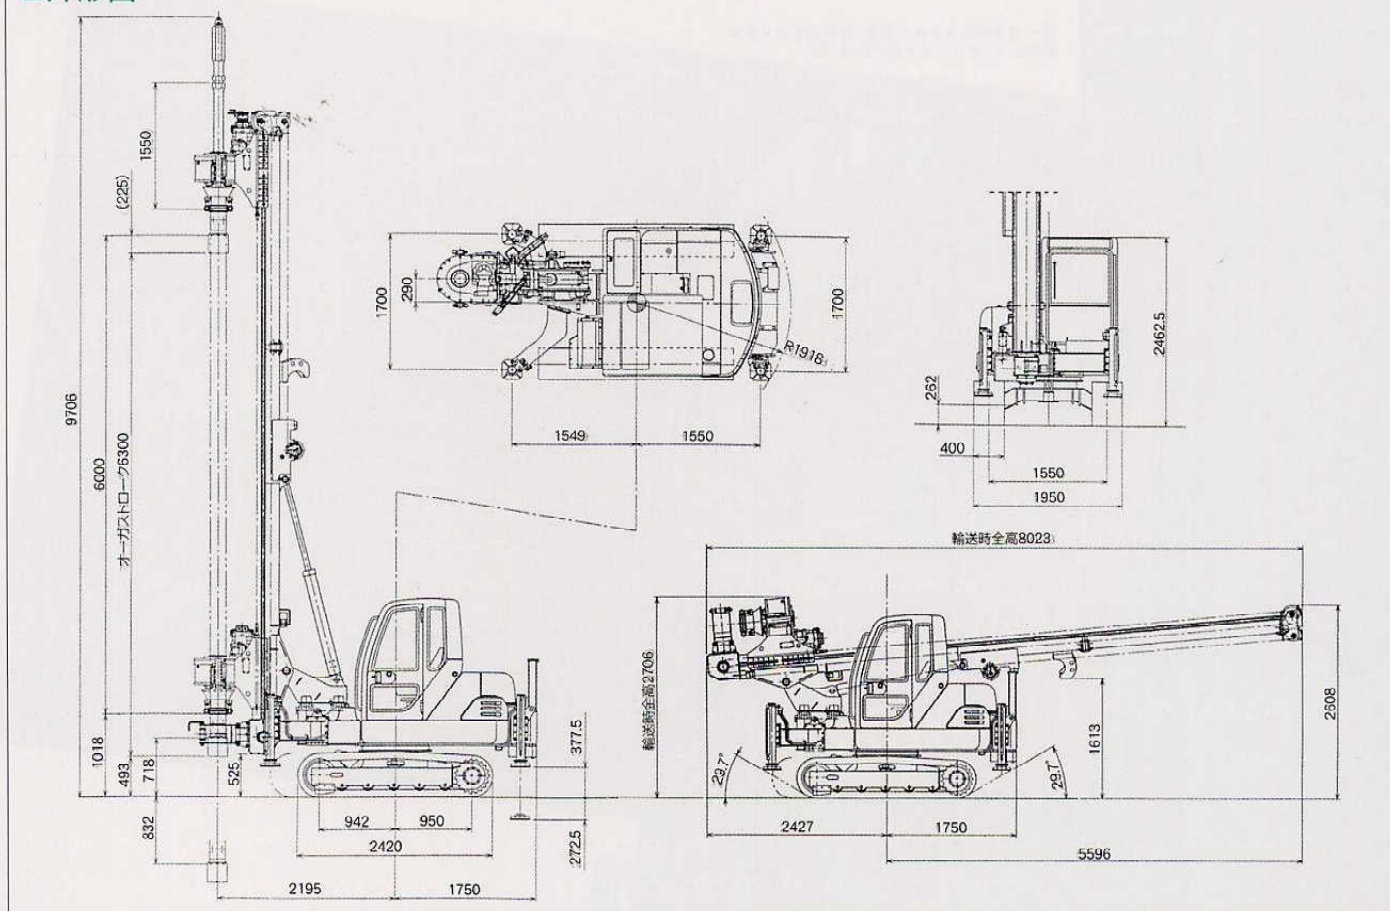

製造・販売元 **日本車輛製造株式会社**
機電本部 <http://www.n-syaryo.co.jp/>

本部/鳴海製作所 〒458-8502 名古屋市長区鳴海町字柳長80 TEL(052)623-3311 FAX(052)623-4349

- 営業部 TEL(052)623-3312 ■北日本営業所 TEL(022)288-2530 ■東日本営業所 TEL(03)3645-4551
- 中部営業所 TEL(052)623-3314 ■大阪支店 TEL(06)6372-3251 ■広島出張所 TEL(082)284-9271
- 九州営業所 TEL(092)572-7332 ■札幌営業所 TEL(011)881-2021 ■高知出張所 TEL(088)884-0350

注意

- 本カタログに掲載の仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本機の取り扱いに際しましては取扱説明書の注意事項を必ずお守りください。
- お客様による本機の改造、他機器・機材の付加については保証範囲外としますので、必ず弊社にご相談ください。

■お取り扱い店