


低頭型

◆標準型より全高が低く軽量なので、上空制限のある低空頭作業や山間地作業に最適

RT-150LII

チュービング装置本体 RT-150LII	
掘削口径	800mm~1,500mm
ケーシング引抜力	1,970kN (201tf)
ケーシング押込力	最大390kN (40tf) + 自重130kN (13tf)
押込ストローク	500mm
回転トルク	1,230/420kN-m (125/43tf-m)
回転数	1.5/4.3min ⁻¹
質量	17.0 (17.7) ton
※サブチャック(オプション)装備時の質量を()に示します。	
油圧パワーユニット RTP-2L	
エンジン名称	日野 J08E-TM
エンジン出力	159kW (216ps) / 2,000min ⁻¹
質量	5.5ton (含、オイル、燃料他)
寸法 (L×W×H)	4,270mm×1,648mm×2,150mm

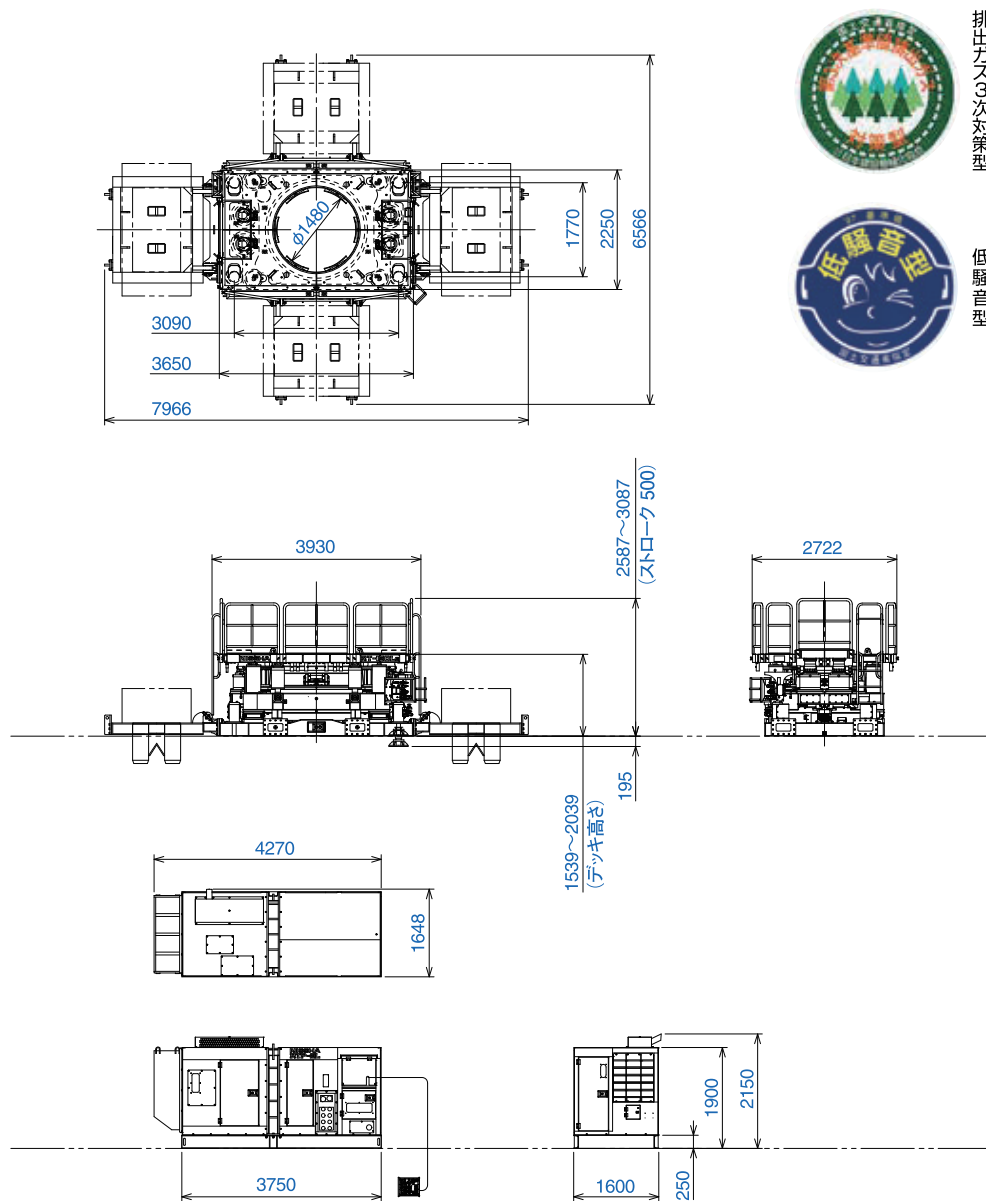

SUPERTOP
Foundation technique