


中間低頭型

◆掘削口径φ2600mmまで対応の中間低頭型上位モデルとして登場

RT-260ALII





チューピング装置本体 RT-260ALII	
掘削口径	1,500mm～2,600mm
ケーシング引抜力	3,450kN(352tf) 瞬時3,950kN(402tf)
ケーシング押込力	最大590kN(60.3tf)+自重300kN(30.6tf)
押込ストローク	500mm
回転トルク	3,170/1,840/1,070kN-m(323/188/109tf-m) 瞬時3,630kN-m(370tf-m)
回転数	0.7/1.2/2.0min ⁻¹
質量	38.3(39.7)ton
※サブチャック(オプション)装備時の質量を()に示します。	
油圧パワーユニット RTP-3G	
エンジン名称	日野 P11C-UP
エンジン出力	257kW(350PS)/1,850min ⁻¹
質量	7.3ton
寸法(L×W×H)	4,800mm×2,105mm×2,112mm

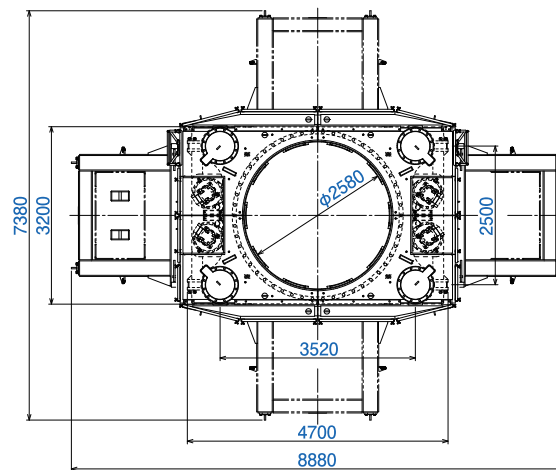

排出ガス3次対策型



低騒音型

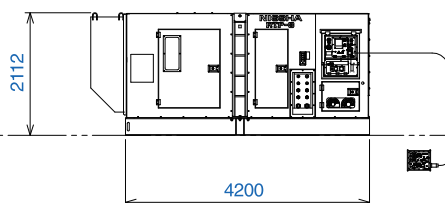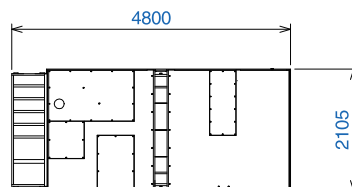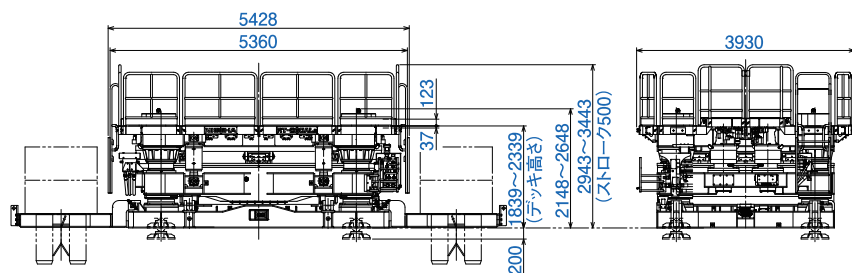

SUPERTOP
Foundation technique