


標準型

◆最大掘削口径φ3000mm誇る標準型の上位モデル

RT-300Ⅲ

チュービング装置本体 RT-300Ⅲ	
掘削口径	2,000mm～3,000mm
ケーシング引抜力	4,020kN (410tf) 瞬時4,470kN (456tf)
ケーシング押込力	最大820kN (84tf) +自重390kN (40tf)
押込ストローク	750mm
回転トルク	5,280/3,100/1,780kN-m (539/316/182tf-m) 瞬時6,040kN-m (616tf-m)
回転数	0.6/1.0/1.7min ⁻¹
質量	53.0 (57.5) ton
※サブチャック(オプション)装備時の質量をくゝに示します。	
油圧パワーユニット RTP-5	
エンジン名称	小松 SAA6D140E-5
エンジン出力	370kW (503ps) / 1,800min ⁻¹
質量	10.0ton (含、オイル、燃料他)
寸法(L×W×H)	5,750mm×2,250mm×2,300mm

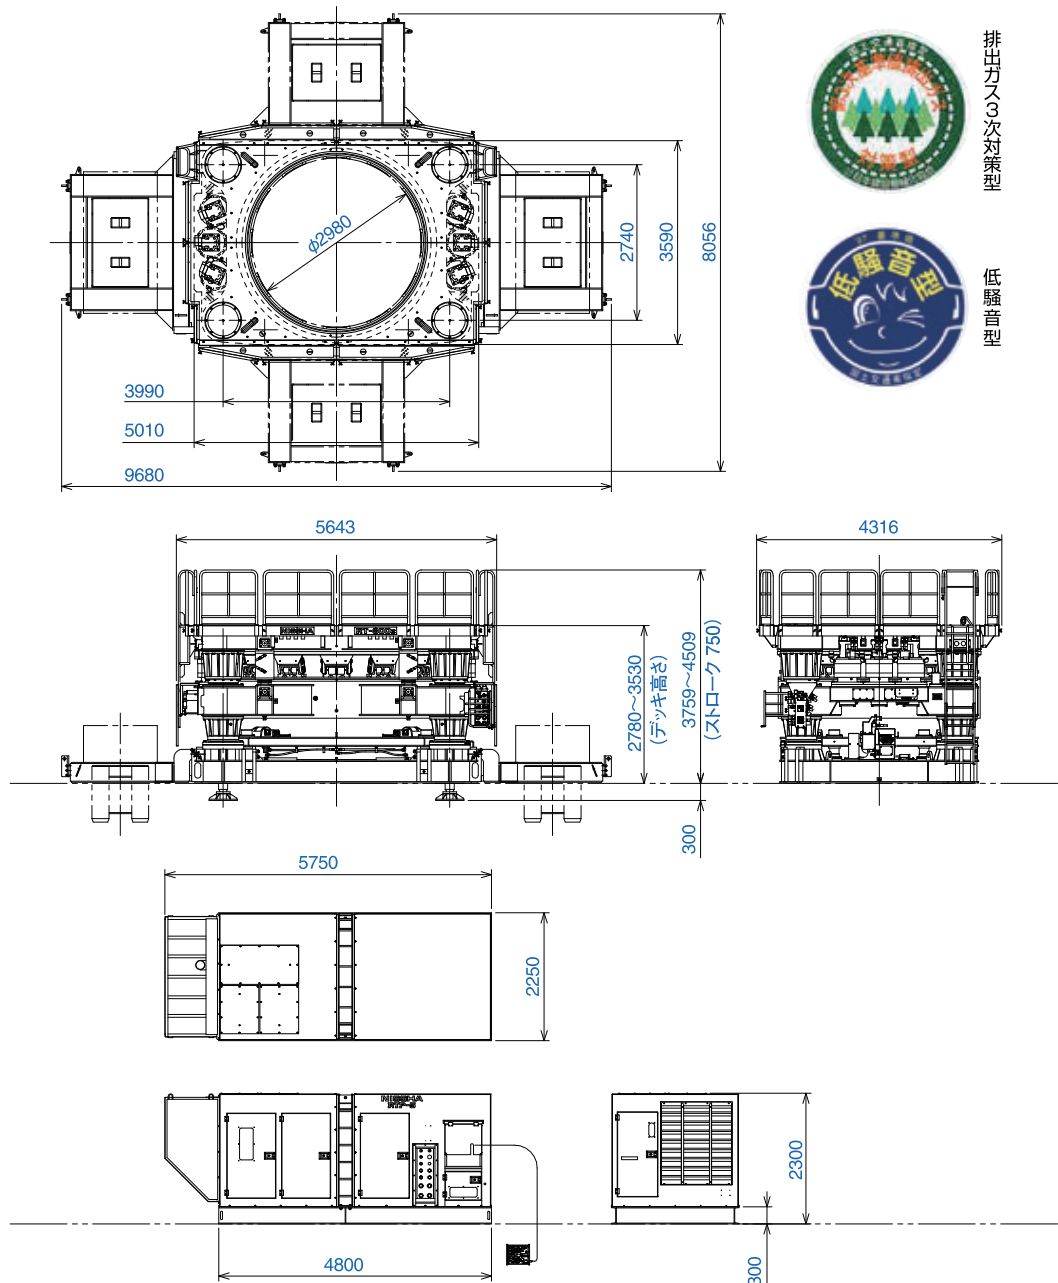

SUPERTOP
Foundation technique