


低頭型・軽量型

◆最大掘削口径φ3000mmを誇る低頭型の最上位モデルとして登場

RT-300L






チュービング装置本体 RT-300L	
掘削口径	2,000mm~3,000mm
ケーシング引抜力	2,460kN(251tf)
ケーシング押込力	最大390kN(40tf)+自重190(19.8tf)
押込ストローク	500mm
回転トルク	2,190/735kN-m(223/75tf-m)
回転数	0.9/2.5min-1
質量	25.7(26.8)ton
※サブチャック装備時の質量を()に示します	
油圧パワーユニット RTP-2K	
エンジン名称	日野 J08E-TM
エンジン出力	159kW(216SP)/2,000min-1
質量	5.5ton
寸法(L×W×H)	4,270mm×1,600mm×2,150mm

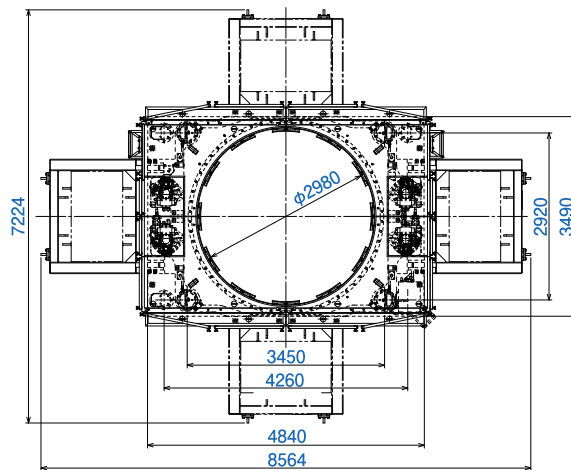

排出ガス3次対策型



低騒音型

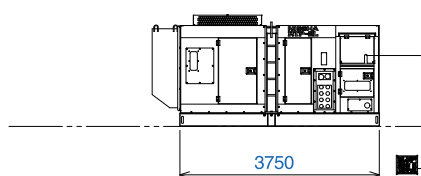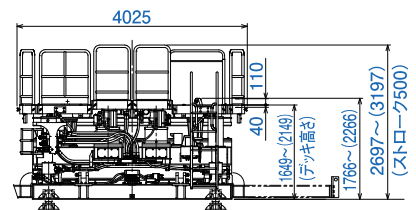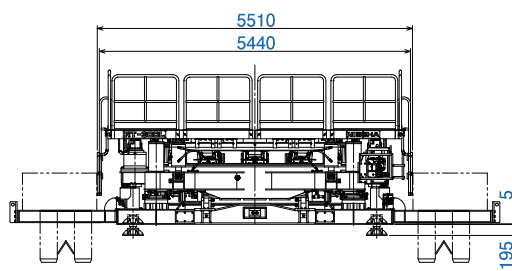

SUPERTOP
Foundation technique