


超低頭・軽量型

◆狭小地での施工を可能とした、超軽量・最小モデルとして登場

RT-120SL





チューピング装置本体 RT-120SL	
掘削口径	800mm~1,200mm
ケーシング引抜力	981kN(100tf)
ケーシング押込力	最大294kN(30tf)+自重103kN(10.5tf)
押込ストローク	500mm
回転トルク	814/275kN-m (83/28tf-m)
回転数	2.3/6.8min ⁻¹
質量	13.5<14.0> ton
※サブチャック(オプション)装備時の質量を()に示します。	
油圧パワーユニット RTP-2T	
エンジン名称	日野 J08E-TM
エンジン出力	159kW(216PS)/2,000min ⁻¹
質量	5.5ton
寸法(L×W×H)	4,270mm×1,600mm×2,150mm

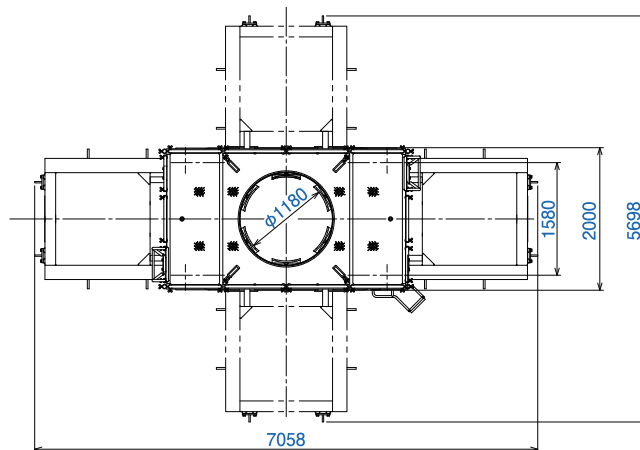

排出ガス3次対策型



低騒音型

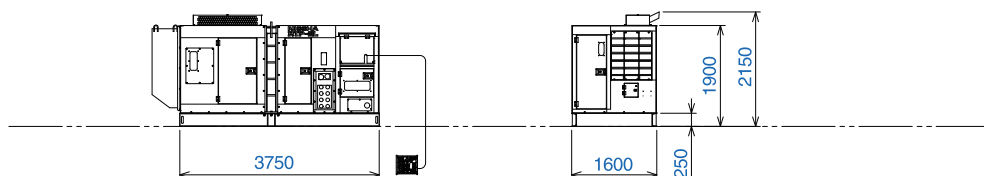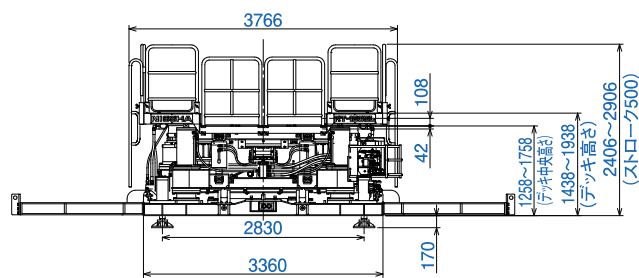

SUPERTOP
Foundation technique